



192212050526
2019.10.22-2025.10.21

ZZ | 中质环
ZHONG ZHI HUAN



监 测 报 告

中质环（检）字【2025】第 Z250447 号

委托单位：重庆新炬缘环保科技有限公司

受检单位：重庆新炬缘环保科技有限公司

监测类别：委托监测

报告日期：2025 年 9 月 30 日

重庆中质环环境监测中心（普通合伙）

CHONGQING ZZH ENVIRONMENT MONITORING CENTRE



报 告 说 明

1. 报告无本单位检测专用章、CMA 章及骑缝章无效。
2. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 本报告不得用于各类广告宣传。
5. 本报告仅对委托方负责，仅对当时工况、环境状况及气象条件有效。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责；由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
8. 未经本单位书面批准，不得对本报告全部或部分复制、转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改；经批准的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本单位检测专用章及骑缝章无效。
9. 对本报告检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本单位不予受理。
10. 检测项目中标注“*”的表示该项为分包。

地 址：重庆市渝中区交农村 360 号重庆市工业学校环境工程系三、四层

邮政编码：400043

电 话：023-63667599

网 址：www.zzhjc.cn

投诉电话：12315

受重庆新炬缘环保科技有限公司委托,重庆中质环环境监测中心(普通合伙)于 2025 年 9 月 5 日对该公司所在地区的地下水进行了现场监测,于 2025 年 9 月 6 日完成样品检测分析。

1 概述

1.1 企业基本情况

表 1 企业基本情况表

单位名称	重庆新炬缘环保科技有限公司
监测地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港东路 1 号附 1 号
联系人及电话	李华美 15223031116

1.2 监测方案

表 2 监测情况表

类别	监测项目	监测点位	监测频次
地下水	pH、溶解氧、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数（耗氧量）、石油类、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐	☆X-1：地下水监测点	1 次/天 监测 1 天

1.3 采样及分析人员

1.3.1 采样人员：陈紫山、秦斌泉。

1.3.2 分析人员：傅逸军、李琳、黎君霞、谭晓渝。

2 监测方法

表 3 监测方法一览表


监测项目	依据的标准方法名称及标准号
pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018
总硬度	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）
高锰酸盐指数（耗氧量）	生活饮用水标准检测方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1 酸性高锰酸钾滴定法）
氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ²⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ³⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016

3 主要监测仪器

表 4 主要监测仪器一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	备注
pH	pH/mV/电导率/溶解氧测量仪 SX736	C138	仪器设备均在计量检定/校准有效期内
溶解氧	pH/mV/电导率/溶解氧测量仪 SX736	C138	
氨氮	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	F133X	
石油类	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	F133X	
总硬度	具塞滴定管 50mL	B048	
高锰酸盐指数（耗氧量）	酸式滴定管 50mL	B048	
氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐	离子色谱仪 CIC-D160	F186X	

4 采样布点示意图

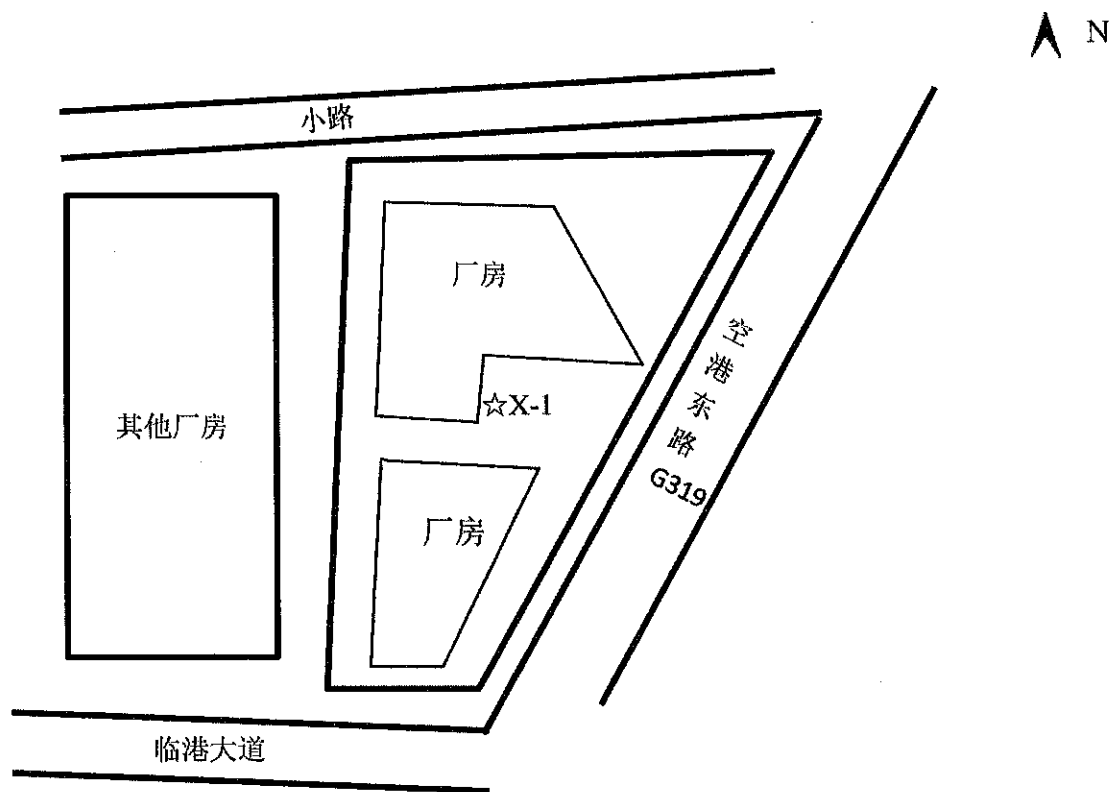

注：☆--地下水采样点。

5 监测结果

5.1 地下水监测结果见表 5

表 5 地下水监测结果一览表

采样日期	2025 年 9 月 5 日	参考标准
点位名称	地下水监测点	
样品编号	Z250447X1-1-1	
监测项目		
pH (无量纲)	7.2	6.5~8.5
溶解氧 (mg/L)	6.5	/
氨氮 (以 N 计 mg/L)	0.054	0.50
总硬度 (以 CaCO ₃ 计 mg/L)	131	450
高锰酸盐指数(耗氧量) (以 O ₂ 计 mg/L)	1.57	3.0
石油类 (mg/L)	0.01L	/
氯化物 (mg/L)	12.0	250
亚硝酸盐 (以 N 计 mg/L)	0.005L	1.00
硫酸盐 (mg/L)	32.4	250
参考依据	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1、表 2 中Ⅲ类。	
备注	“L”表示检测结果低于标准方法检出限，以“检出限加 L”表示。	

=====报告结束=====

编制：李丽

审核：卢振山



批准：张五
签发日期：2025 年 9 月 30 日
重庆中质环环境监测中心（普通合伙）
检测专用章